

规格表

产 品 型 号	能 效 等 级	全 年 能 源 消 耗 率	电 源	制 冷					制 热					循环风量		尺 寸 (高×宽×深)		重 量 (净重)		内外机 连接管		房间适用 面积			
				额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	室内机组		室 内 机 组	室 外 机 组	室 内 机 组	室 外 机 组	液 管	气 管	制 冷	制 热
							室 内 (高/低)	室 外					室 内 (高/低)	室 外		制 冷	制 热								
	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(EER)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(COP)	(m³/h)	(mm)	(kg)	(φmm)	(m²)										
ASQG18KLCA (KFR-50GW/BpklA)	2	4.30	220	5000 (1000~5800)	1350 (200~2030)	6.3	46/32	53	3.70	6300 (1000~7300)	1750 (230~2910)	8.1	47/35	51	3.60	905	920	293× 790× 249	632× 799× 290	10	36	6.35	9.52	22-34	21-25
ASQG24KLCA (KFR-72GW/BpklA)	3	3.60	220	7200 (1200~7500)	2500 (260~2910)	11.5	50/32	55	2.88	8000 (1200~8600)	2300 (230~3790)	10.6	50/35	57	3.48	1000	1050	293× 790× 249	632× 799× 290	10	37	6.35	12.70	32-50	26-32

1. 适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
2. 制热能力随户外温度的下降而下降，若户外温度过低会影响制热效果。
3. 如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
4. 房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
5. 所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
6. 产品性能根据国家标准 GB/T7725-2004，能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准 GB21455-2019。

品质保证

1. 整机保修三年，压缩机保修五年。
2. 其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线技术服务中心

电话：400-605-1818 传真：021-5916-6193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



ISO 9001
Certified number : 01 100 79269
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number : CNBJ312244-UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com.cn>



官方微信



官方微博

※广告
*由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许有出入，以实际产品为准。
*产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。



富士通将军
创享空气新境界



玲珑身材 强劲节能

直流变频 静音运转 环保冷媒 强劲制冷

全直流大功率挂壁式空调 大空间的上佳选择

KL 系列是高性能空调。


KL 系列是既环保又可以舒适地使用在任何一个房间从大客厅到起居室，而且全年达到高效节能。

强劲制冷，制暖

全年能源消耗效率 (APF)

APF是全年能源消耗效率，是空调器在制冷季节期间从室内空气中除去的热量和制热季节期间送入室内的热量的总和与同期间内耗电量的总和之比。此数值反应的是综合能源效率，考虑了制冷/制热运行期间，各种室外温度下的运行时间，变频机的能力变化和效率的变化等因素。(GB/T7725-2004)

APF: 全年能源消耗效率
(Annual Performance Factor)

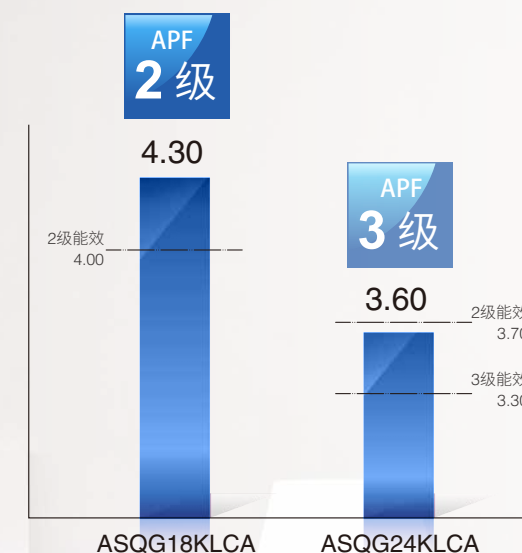

享受清新和舒适

高效节能

先进的控制技术

人性化功能，操作更便利

新环保冷媒

新冷媒 R32 是目前制冷剂领域的无氟环保产品，它由氢氟、碳原子构成。同时也具有优越的热量传递效率，还可提高制冷能力，从而实现空调的高能效比，更加节能。

R32



体小劲大 (与柜机相比)

清新舒适
归于
空间利用到更优



宽度 790mm、高度 293mm，即使在较小的空间也能安装，更无需顾虑空调安装在墙上的美观。

全直流变频技术

ALL
DC

全部直流变频控制, 省电节能。




核心技术


高速、高性能的微处理器

PAM- 矢量直流变频控制器使用高速、高性能的微处理器, 能够迅速精确地对收集到的信息进行高速处理, 实时调整运转状态, 实现人工智能, 可使空调器根据设定的温度条件进行高效节能的运转。如果将直流压缩机比喻为空调器强健的“心脏”, 那么 PAM- 矢量变频控制器里的微处理器就是它聪慧的“大脑”。

采用全新的高效直流压缩机及先进的直流电机, 能抑制最大的电流。采用了先进的电子膨胀阀, 能精确控制冷媒。

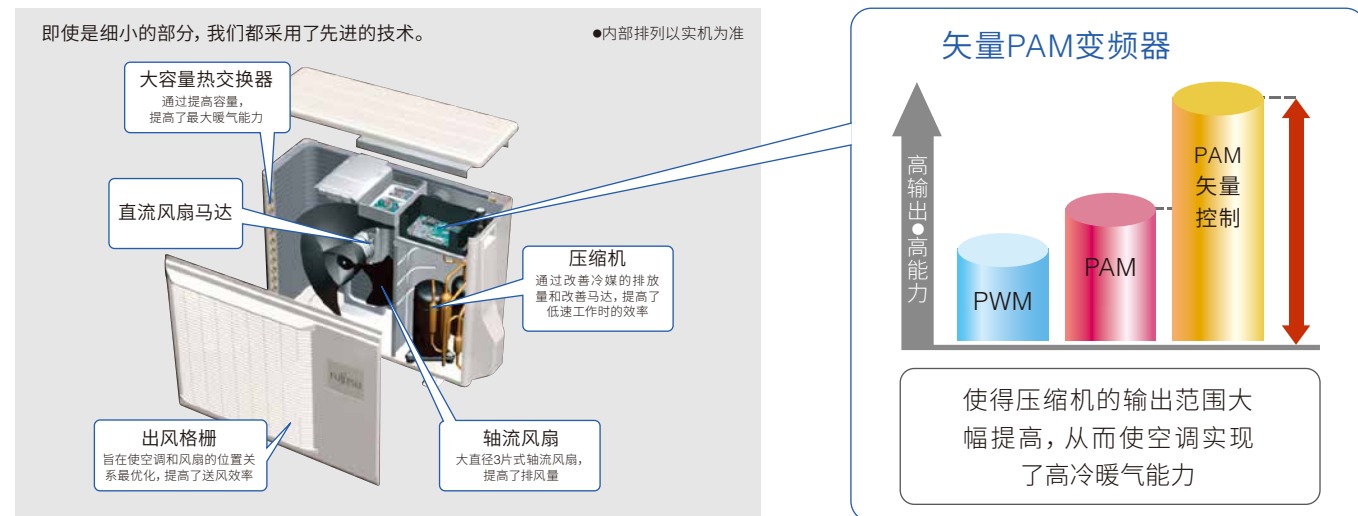

矢量PAM变频器

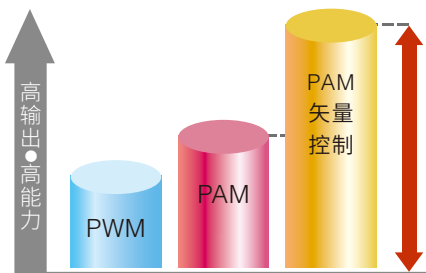


使得压缩机的输出范围大幅提高, 从而使空调实现了高冷暖气能力

先进的控制技术

PAM 控制模式

PAM 变频技术是一种高效率控制方式, 其利用低输入实现高输出, 达到高效率, 所以比普通变频器更节能, 省电。

PAM: 脉冲调幅 (Pulse Amplitude Modulation)
改变电机的转速是通过改变直流电压的大小

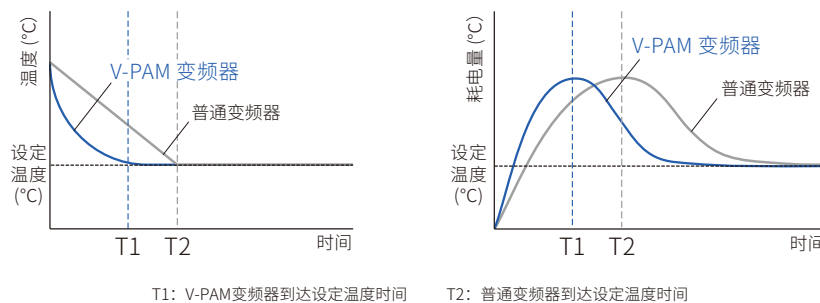


T1: V-PAM 变频器到达设定温度时间

T2: 普通变频器到达设定温度时间

高效率热交换器

高密度多路径热交换器

优化设计铜管内螺纹和采用多路径, 高密度化的热交换器大大改善热交换性能。

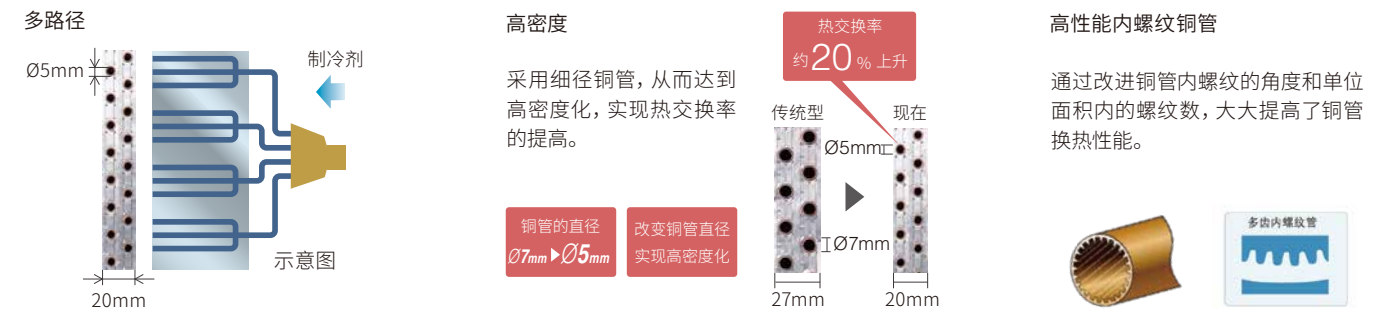


精确的温度控制

通过使用电子膨胀阀精确控制制冷剂的流量, 实现室内温度精确控制。

室内环境温度变化小, 所以更舒适。

(本公司环境实验室实测结果)


制热运行时的室内环境温度变化 (示意图)

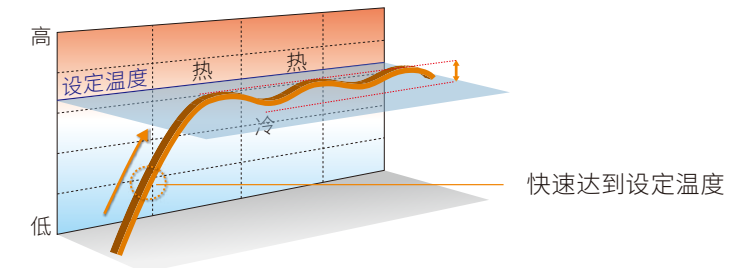

强劲运行

室内外机组, 以最大功率运行使室内温度快速达到设定温度。


快速达到设定温度, 所以室内环境更加舒适。

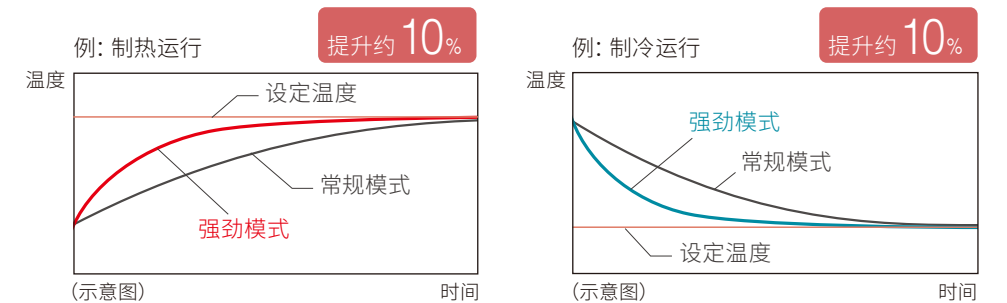

室内机小型化

宽度790mm
高性能紧凑

宽度为790毫米的机身实现了突破性的紧凑性。它可以整齐地安装在狭窄的空间如窗户一侧。

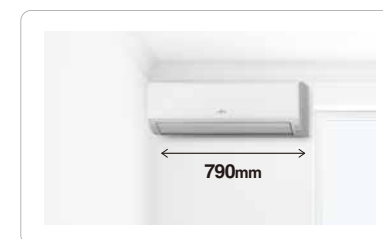

高度293mm
苗条的身材

它可以安装在狭窄的空间, 如窗户, 高度为293毫米的紧凑型尺寸。安装的可能性将传播到各个地方。



节能&便利功能

强劲

制热 / 制冷时
室内外机组将以最大功率运
转,快速达到设定温度。

省电

启动“省电”运转功能时,最大
耗电功率大约为通常70%以
内。
在省电运转过程中,温度调节
器的设置根据室外温度自动变
化以避免不必要的制热或制
冷,从而实现最大限度的适应
实际环境的运转。

机内干燥

使室内机热交换器上的水分蒸
发,防止水分残留而发霉产生
异味和细菌繁殖,保持室内机
内部清洁。

睡眠

设定睡眠模式,对温度具有自
动记忆功能,温度会自动升高
或降低,以保持最适合你的室
温,防止过冷或过热,你可在舒
适温度下安然入睡。



AR-RCE1C

风量

当风量控制按钮选择“静音”
时,室内机进行更为宁静的运
转。

风向调节

采用精密的步进电机,实现上
下导风板的多角度送风。

摇摆

上下立体送风设计,使房间温
度更加均匀,适合大空间的需
要。

定时

时间可自由设定的“定时关/
开”模式。
设定时间范围:0.5~12小时



遥控器AR-RCE1C

室外机

高性能挂壁式变频空调

2级 ASQG18KLCA

3级 ASQG24KLCA



主要功能特点

V-PAM 矢量控制模式

i-PAM 矢量控制模式

垂直方向风叶摆动:
垂直方向风叶上下自动摆动。

自动调节气流:
可通过微电脑自动调节气流组织以适应房间温度的变化。

自动切换功能:
根据设定温度和室内温度在制冷制热之间自动切换。

强劲模式:
使用室内机最大风量和压缩机(室外机)最大转速让室内温度迅速
达到设定温度,使房间舒适宜人。

节能模式:
限制最大运行电流,可以进行省电运行。


开-关定时器:
开关定时器可设定为一次开机或关机操作。

睡眠模式:
利用微电脑逐渐对设定温度进行自动调节,从而使人在夜间拥有一个
舒适的睡眠。

可拆洗面板


机内干燥:
使室内机热交换器上的水分蒸发,防止水分残留而发霉产生异味和霉菌
繁殖,保持室内机内部清洁。

省电运行




省电运行操作,使用遥控器上的省电按钮,
通过房间的温度调节,实现降低功耗和节能。

强劲运行

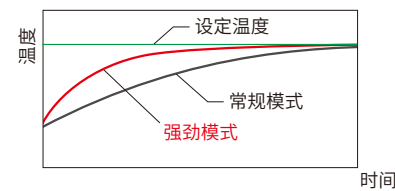

可持续20分钟最大气流操作和压缩机运转,
使房间的温度(制冷或制热)迅速达到舒适。

睡眠模式

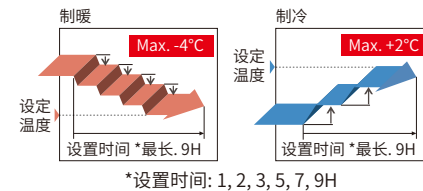

温度设置后会渐渐的自动匹配你的睡觉时
间,达到既节能又舒适的定时器功能。

外形尺寸

(单位: mm)

室内机: ASQG18KLCA / ASQG24KLCA

室外机: AOQG18KLCA / AOQG24KLCA

