规格表

产品型号	能效等级	全年能源消耗效率 (APF)	电源 (V)	制冷 额定能力 (最小~最大) (W)	制冷 输入功率 (最小~最大) (W)	制冷 额定电流 (A)	制冷 噪音值 室内 (高/低) (dB(A))	制冷 噪音值 室外 (dB(A))	制冷 性能系数 (EER)	制热 额定能力 (最小~最大) (W)	制热 输入功率 (最小~最大) (W)	制热 额定电流 (A)	制热 噪音值 室内 (高/低) (dB(A))	制热 噪音值 室外 (dB(A))	制热 性能系数 (COP)	循环风量 室内机组 制冷 (m³/h)	循环风量 室内机组 制热 (m³/h)	尺寸 (高×宽×深) 室内机组 (mm)	尺寸 (高×宽×深) 室外机组 (mm)	重量 (净重) 室内机组 (kg)	重量 (净重) 室外机组 (kg)	内外机连接管 液管 (Φmm)	内外机连接管 气管 (Φmm)	房间适用面积 制冷 (m²)	房间适用面积 制热 (m²)
ASQG09LMCE (KFR-25GW/Bpme)	3	4.15	220	2500 (900~2750)	730 (190~1240)	3.6	42/22	47	3.42	3200 (900~3800)	800 (160~1360)	4.0	42/22	48	4.00	720	720	270×840×204	535×663×293	8.0	23	6.35	9.52	11-17	10-13
ASQG12LMCE (KFR-35GW/Bpme)	3	4.19	220	3500 (900~3700)	1010 (210~1340)	5.0	42/22	52	3.47	4200 (900~5100)	1130 (170~1760)	5.6	42/22	52	3.72	720	720	270×840×204	535×663×293	8.5	26	6.35	9.52	15-24	14-17

1. 适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
2. 制热能力随户外温度的下降而下降，若户外温度过低会影响制热效果。
3. 如您所在区域的夏季温度很高，请适当下调制冷使用面积。
4. 房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响，数据仅供参考。
5. 所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
6. 产品性能根据国家标准 GB/T7725-2004，能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准 GB21455-2019。

品质保证

1. 整机保修三年，压缩机保修五年。
2. 其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知，安装和免费保修事项。

公司售后服务热线技术服务中心

电话：400-605-1818　传真：021-5916-6193

公司获得下列认证

中国强制性产品认证

ISO 9001
Certified number : 01 100 79269
ISO9001质量管理体系认证

ISO 14001
Certified number : CNBJ312244-UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
http://www.fujitsu-general.com.cn

官方微信　官方微博

※广告
*由于印刷制品的关系，与实际产品颜色或许有出入，以实际产品为准。
*产品规格数据如有变更，恕不另行通知，以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。

FGOEB031-2007

FUJITSU

富士通将军
创享空气新境界

睿享远控
互联生活

LM
09/12LMCE

W-LAN CONTROL 远程操控　直流变频　静音运转　环保冷媒　强劲制冷

http://www.fujitsu-general.com.cn

随手掌控

炎炎夏日，到家即享清凉舒爽

萧瑟寒冬，到家即享温暖舒适

父母节俭，不舍得开？

小孩子不知道如何使用？

畅享管控

智能手机+路由器+空调 三位一体

主要特点

W-LAN CONTROL 远程操控

一端多控

通过手机APP实现空调的控制

当你在室内时，可以通过手机APP对多个房间内的空调实施操控。

当你在室外时，可以通过手机APP经由网络连接至WiFi中继站（路由器）来控制房间内空调的开启，让你回到家就能享受舒适宜人的环境。

高效节能 & 舒适技术

舒适气流使房间迅速达到舒适温馨的环境

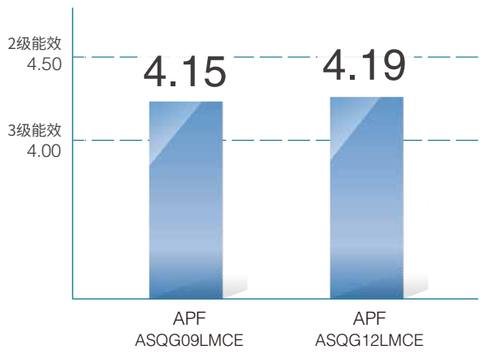

能效等级根据国家标准GB21455-2019规定

全年高节能性

APF 3级

全年能源消耗效率

APF 是全年能源消耗效率，是空调器在制冷季节期间从室内空气中除去的热量和制热季节期间送入室内的热量的总和与同期间内消耗电量的总和之比。

此数值反应的是综合能源效率，考虑了制冷 / 制热运行期间，各种室外温度下的运行时间，变频机的能力变化和效率的变化等因素。(GB/T7725-2004)

全直流变频技术

ALL DC 全部直流变频控制，省电节能。

高密度热交换器

安装了高密度细径(5 毫米铜管)热交换器实现了高效的热交换性能，而且还配装有副热交换器提高热交换器容量。
(ASQG12LMCE)

热交换器容量
与原来产品相比
约提升 35%

高密度

采用细径铜管，从而达到高密度化，实现热交换率的提高

铜管的直径 Ø7mm ▸ Ø5mm

改变铜管直径 实现高密度化



高性能内螺纹铜管

通过改进铜管内螺纹的角度和单位面积内的螺纹数，大大提高了铜管换热性能

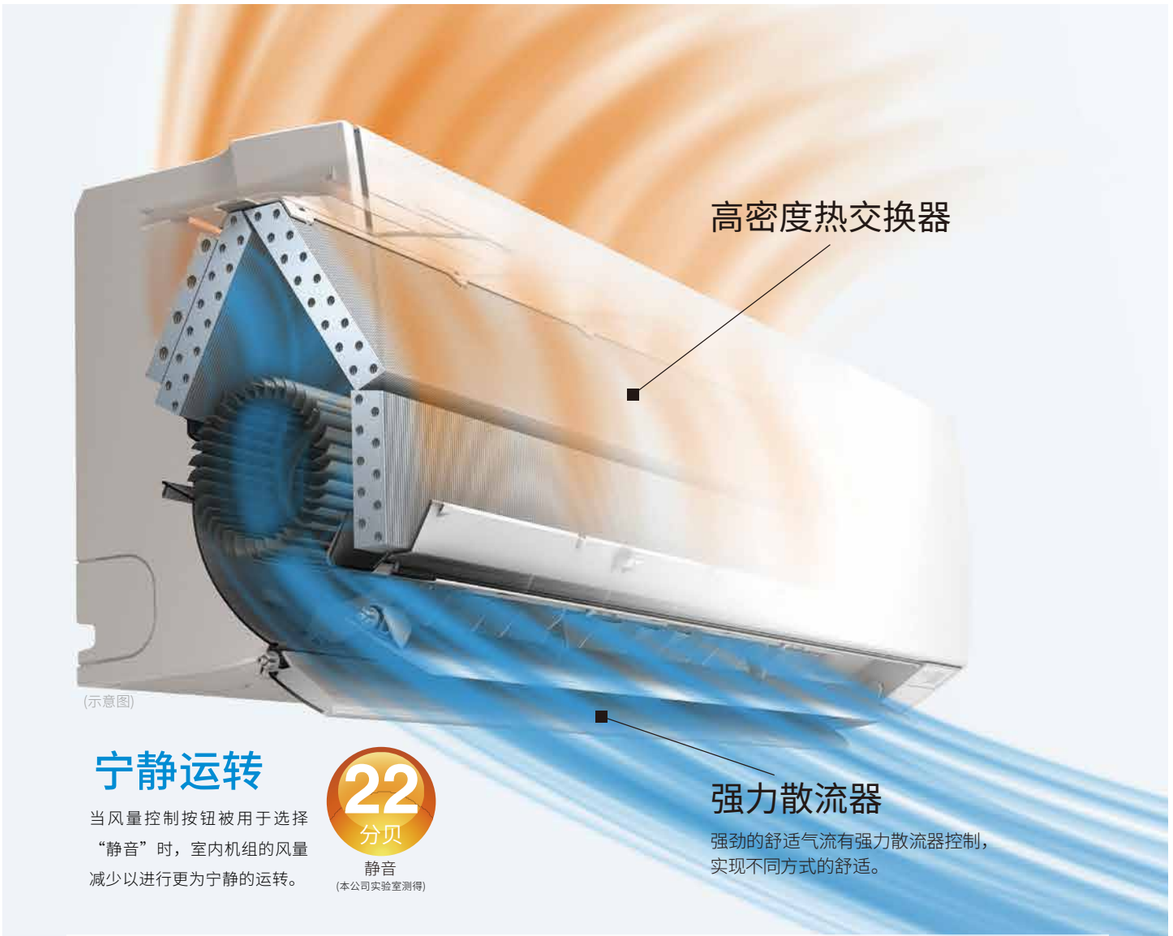

宁静运转

当风量控制按钮被用于选择“静音”时，室内机组的风量减少以进行更为宁静的运转。

22 分贝
静音
(本公司实验室测得)

强力散流器

强劲的舒适气流有强力散流器控制，实现不同方式的舒适。

强力散流器

制热时采用“垂直气流”强力直下，暖意由足底而生。



制冷时采用“水平气流”避免冷气直接吹到房间内人的身上。



节能&便利功能

强劲
制热 / 制冷
室内外机组将以最大功率运转，快速达到设定温度。

省电
启动“省电”运转功能时，最大消耗电功率大约为通常70% 以内。
在省电运转过程中，温度调节器的设置根据室外温度自动变化以避免不必要的制热或制冷，从而实现最大限度的适应实际环境的运转。

机内干燥
使室内机热交换器上的水分蒸发，防止水分残留而发霉产生异味和细菌繁殖，保持室内机内部清洁。

睡眠
设定睡眠模式，对温度具有自动记忆功能，温度会自动升高或降低，以保持最适合你的室温，防止过冷或过热，你可在舒适温度下安然入睡。

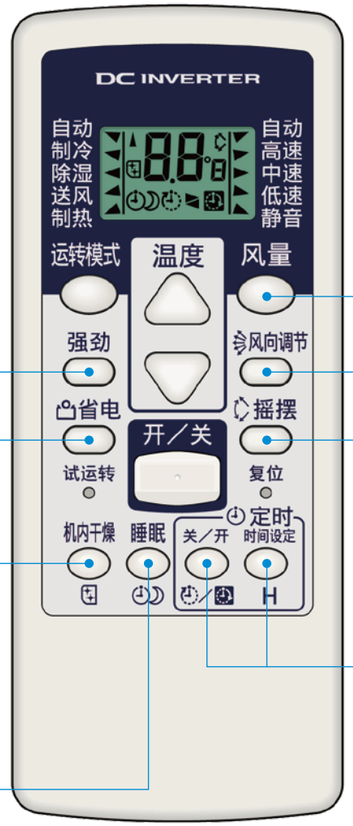

AR-RCE1C

风量
当风量控制按钮选择“静音”时，室内机进行更为宁静的运转。

风向调节
采用精密的步进电机，实现上下导风板的多角度送风。

摇摆
上下立体送风设计，使房间温度更加均匀，适合大空间的需要。

定时
时间可自由设定的“定时关 / 开”模式。
设定时间范围：0.5~12 小时

省电运行



省电运行操作，使用遥控器上的省电按钮，通过房间的温度调节，实现降低功耗和节能。

强劲运行



可持续 20 分钟大气流操作和压缩机运转，使房间的温度（制冷或制热）迅速达到舒适。

睡眠模式



*设置时间: 1, 2, 3, 5, 7, 9H

温度设置后会渐渐的自动匹配你的睡觉时间，达到既节能又舒适的定时器功能。

高性能挂壁式空调

LM
09/12LMCE

遥控器AR-RCE1C

室外机

外形尺寸
(单位:mm)

室内机: ASQG09LMCE / ASQG12LMCE

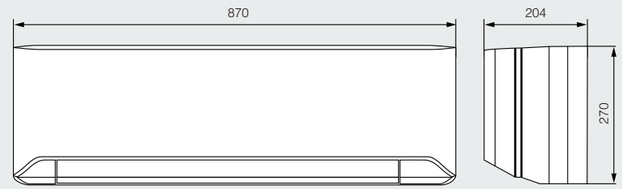

室外机: AOQG09LMCE / AOQG12LMCE

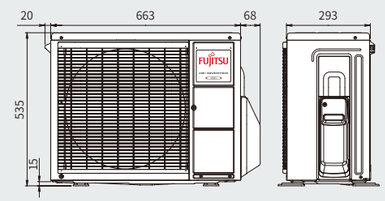

3 级 ASQG09LMCE ASQG12LMCE

主要功能特点

- W-LAN控制：无论你在室内或室外，可以通过APP来控制房间内空调的运行操作。
- i-PAM 矢量控制模式
- 垂直方向风叶摆动：垂直方向风叶上下自动摆动。
- 自动调节气流：可通过微电脑自动调节气流组织以适应房间温度的变化。
- 强劲模式：使用室内机最大风量和压缩机（室外机）最大转速让室内温度迅速达到设定温度，使房间舒适宜人。
- 自动切换功能：根据设定温度和室内温度在制冷制热之间自动切换。
- 节能模式：限制最大运行电流，可以进行省电运行。
- 程序定时器：数字定时器允许选择以下四个选项之一：开，关，开－关或关－开。
- 睡眠模式：利用微电脑逐渐对设定温度进行自动调节，从而使人能在夜间拥有一个舒适的睡眠。
- 可拆洗面板
- 机内干燥：使室内机热交换器上的水分蒸发，防止水分残留而发霉产生异味和霉菌繁殖，保持室内机内部清洁。