

规格表

产 品 型 号	能 效 等 级	全 年 能 源 消 耗 率	电 源	制 冷					制 热					循环风量		尺寸 (高×宽×深)		重 量 (净重)		内外机 连接管		房间适用 面积			
				额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	室内机组		室 内 机 组	室 外 机 组	室 内 机 组	室 外 机 组	液 管	气 管	制 冷	制 热
							室 内 (高/低)	室 外					室 内 (高/低)	室 外		制 冷	制 热								
				(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(EER)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(COP)	(m³/h)	(mm)	(kg)	(φmm)	(m²)							
ASQG09LPCC (KFR-25GW/Bppc)	3	3.75	220	2500 (1000~ 2800)	760 (250~ 1040)	4.2	42/22	49	3.29	3200 (900~ 3400)	870 (220~ 1040)	4.7	42/22	49	3.68	720	720	280× 790× 206	535× 663× 293	7.0	24	6.35	9.52	11-17	10-13
ASQG12LPCC (KFR-35GW/Bppc)	3	3.85	220	3500 (900~ 3600)	1100 (200~ 1310)	5.4	42/22	52	3.18	4200 (900~ 4950)	1200 (170~ 1760)	6.1	42/22	52	3.50	720	720	280× 790× 206	535× 663× 293	7.0	26	6.35	9.52	15-24	14-17

- 1.适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
2.制热能力随户外温度的下降而下降,若户外温度过低会影响制热效果。
3.如您所在区域的夏季温度很高,请适当下调制冷使用面积。
4.房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响,数据仅供参考。
5.所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
6.产品性能根据国家标准GB/T7725-2004,能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准GB21455-2013。

品质保证

- 1.整机保修三年,压缩机保修五年。
2.其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知,安装和免费保修事项。

公司售后服务热线(技术服务中心)
电话:400-605-1818 传真:021-5916-6193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



ISO 9001
Certified number : 01 100 79269
ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number : CNBJ312244-UK
ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com.cn>



官方微信



官方微博

※广告
*由于印刷制品的关系,与实际产品颜色或许有出入,以实际产品为准。
*产品规格数据如有变更,恕不另行通知,以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。

FGOEB040-1902

FUJITSU

富士通将军
创享空气新境界



睿享远控
互联生活



W-LAN CONTROL 远程操控 直流变频 静音运转 环保冷媒 强劲制冷

<http://www.fujitsu-general.com.cn>



温馨提示

京东于2018年12月推出专注智能生活的品牌——京鱼座，及智能生活助手“小京鱼”。品牌升级期，您购买的商品可能仍有京东微联标识，但享受的是小京鱼提供的更强大服务！

这不仅是空调，更是一套 智能生活系统

控制方式

小京鱼 APP“掌”控我的生活



(仅供网络宣传制作网页参考，不做平面印刷用，平面制作参考京东提供要求)

随手掌控



炎炎夏日，到家即享清凉舒爽

萧瑟寒冬，到家即享温暖舒适

父母节俭，不舍得开？

小孩子不知道如何使用？



高效节能

全直流变频技术 (12LPCC)

DC 采用直流风扇电机（室内机+室外机），直流变频压缩机和直流变频器，所以节能效果更出色。




矢量变频控制技术

V **Vector-PAM**
直流变频控制 (12LPCC)

V-PAM 变频器显著的提高了压缩机的最大转速，更有效的进行快速制热。


PAM: Pulse Amplitude Modulation

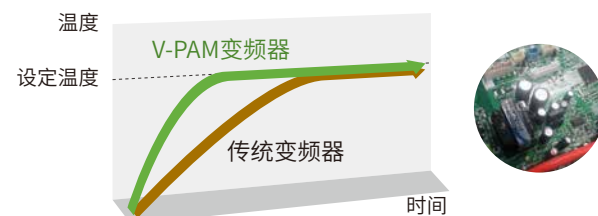

高效率热交换器

高密度多路径热交换器 (12LPCC)


优化设计铜管内螺纹和采用多路径，高密度化的热交换器大大改善热交换性能。

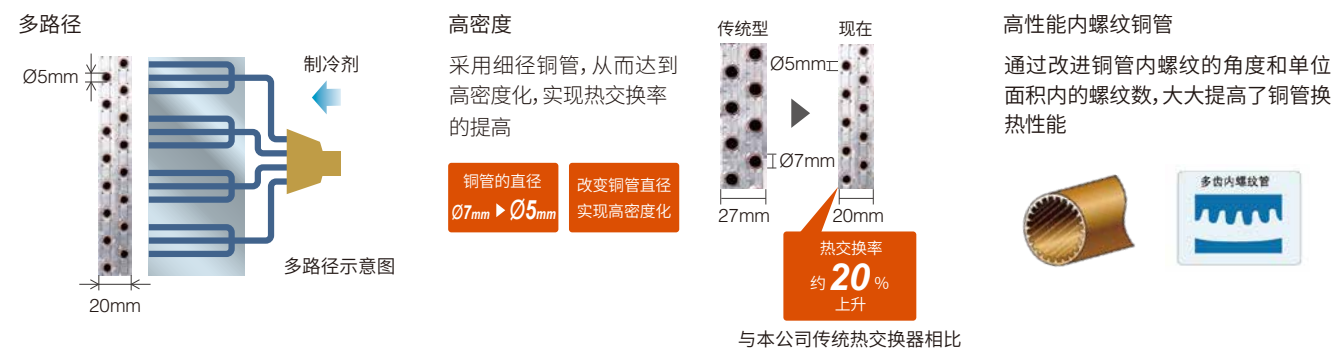

温馨舒适

超静音运行


在静音模式，新型气流控制使房间达到超级静音。（可以用遥控器操作）

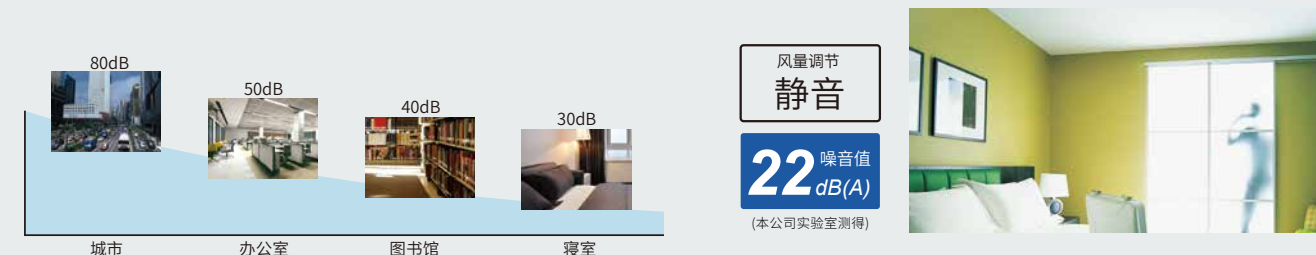

精确的温度控制


通过使用电子膨胀阀精确控制制冷剂的流量，实现室内温度精确控制。
室内环境温度变化小，所以更舒适。
(本公司环境实验室实测结果)

制热运行时的室内环境温度变化 (示意图)

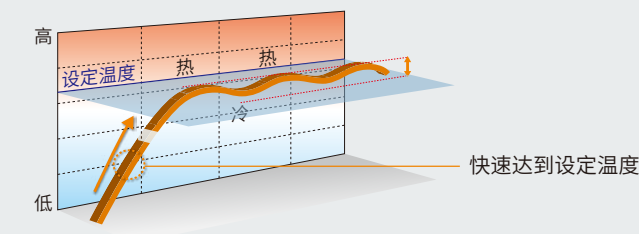

强劲运行

室内外机组，以最大功率运行使室内温度快速达到设定温度。
快速达到设定温度，所以室内环境更加舒适。

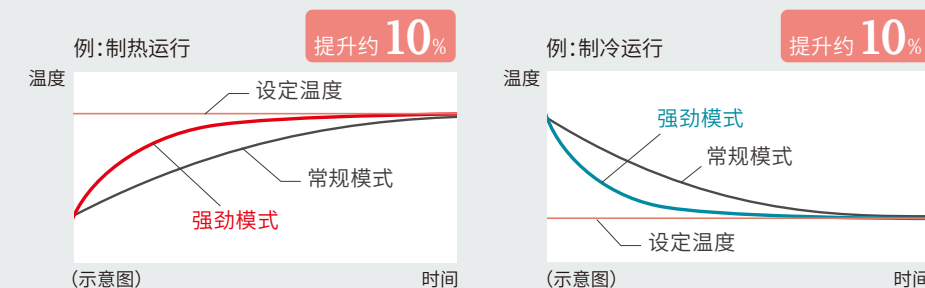

舒适气流

大块导风板使送风更加舒畅，能使整个房间更迅速达到温馨舒适的环境。



操作简便

操作简单的遥控器及其便利功能

强劲

制热 / 制冷

室内外机组将以最大功率运转，快速达到设定温度。

省电

启动“省电”运转功能时，最大耗电功率大约为通常70% 以内。


在省电运转过程中，温度调节器的设置根据室外温度自动变化以避免不必要的制热或制冷，从而实现最大限度的适应实际环境的运转。

机内干燥

使室内机热交换器上的水分蒸发，防止水分残留而发霉产生异味和细菌繁殖，保持室内机内部清洁。

睡眠

设定睡眠模式，对温度具有自动记忆功能，温度会自动升高或降低，以保持最适合你的室温，防止过冷或过热，你可在舒适温度下安然入睡。

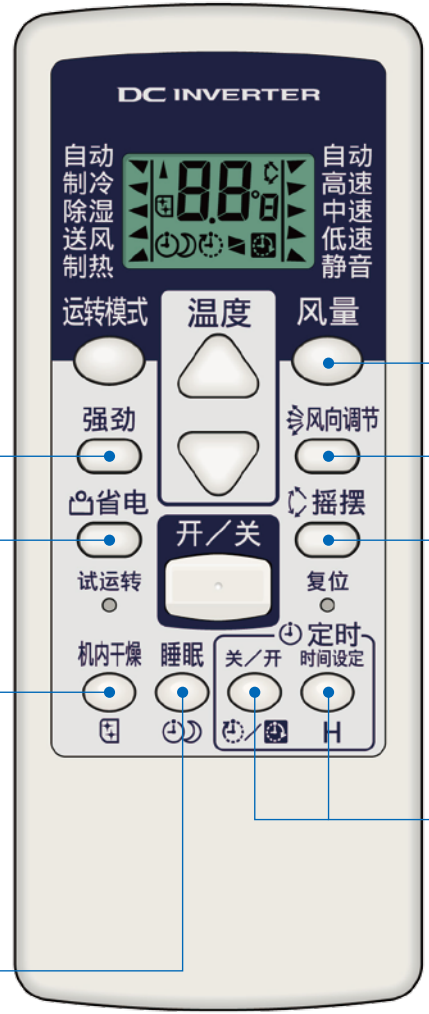

AR-RCE1C

风量

当风量控制按钮选择“静音”时，室内机进行更为宁静的运转。(22dB 的静音)

风向调节

采用精密的步进电机，实现上下导风板的多角度送风。

摇摆

上下立体送风设计，使房间温度更加均匀，适合大空间的需要。

定时

时间可自由设定的“定时关 / 开”模式。

设定时间范围：0.5~12 小时

其他便利功能

简单易懂的图形指示灯



运行 定时 节能运行

可拆洗面板

面板可以拆卸，所以方便清洗和擦拭。




高性能壁挂式空调

LP
09/12LPCC



外形尺寸 (单位:mm)

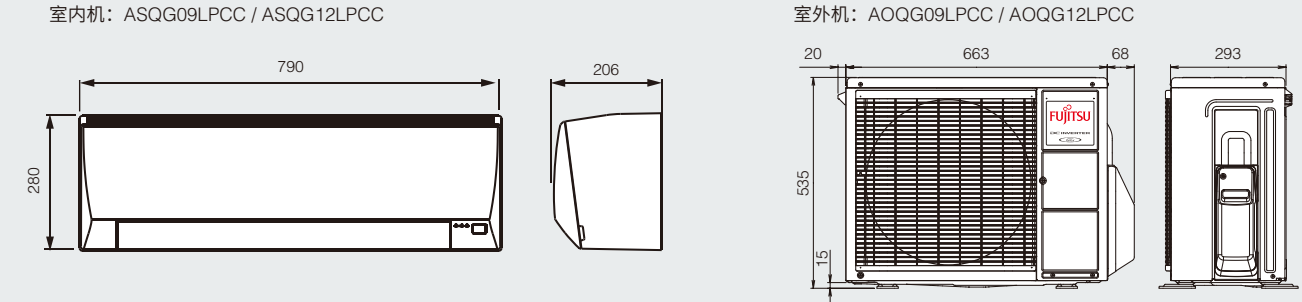

DC 3级

ASQG09LPCC

ALL DC 3级

ASQG12LPCC

W-LAN

Up/Down

Adjust

POWERFUL

Changeover

Economy

On-Off

Sleep

Wash

Coil Dry

主要功能特点

W-LAN控制：
无论你在室内或室外，可以通过APP来控制房间内空调的运行操作。

垂直方向风叶摆动：
垂直方向风叶上下自动摆动。

自动调节气流：
可通过微电脑自动调节气流组织以适应房间温度的变化。

强劲模式：
使用室内机最大风量和压缩机（室外机）最大转速让室内温度迅速达到设定温度，使房间舒适宜人。

自动切换功能：
根据设定温度和室内温度在制冷制热之间自动切换。

节能模式：
限制最大运行电流，可以进行省电运行。

程序定时器：
数字定时器允许选择以下四个选项之一：
开，关，开—关或关—开。

睡眠模式：
利用微电脑逐渐对设定温度进行自动调节，从而使人在夜间拥有一个舒适的睡眠。

可拆洗面板

机内干燥：
使室内机热交换器上的水分蒸发，防止水分残留而发霉产生异味和霉菌繁殖，保持室内机内部清洁。