

规格表

产 品 型 号	匹	能 效 等 级	全 年 能 源 消 耗 率	电 源	制 冷					制 热					循环风量		尺 寸 (高×宽×深)		重 量 (净重)		内外机 连接管		房间适用 面积			
					额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值		性 能 系 数	额 定 能 力 (最小~ 最大)	输 入 功 率 (最小~ 最大)	额 定 电 流	噪 音 值											性 能 系 数	
								室 内	室 外					室 内	室 外											
																制	制	冷	热							
	数	级	(APF)	(V)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(EER)	(W)	(W)	(A)	(dB(A))	(COP)	(m³/h)	(mm)	(kg)	(ømm)	(m²)							
ASQG09LUCB-N (KFR-25GW/Bpubn)	1	3	4.40	220	2500 (900~2850)	670 (180~1120)	3.3	42/21	47	3.73	3200 (920~3700)	790 (180~1100)	3.9	42/21	47	4.05	780	780	282x 870x 185	535x 663x 293	9.5	21	6.35	9.52	11-17	10-13
ASQG12LUCB-N (KFR-35GW/Bpubn)	1.5	3	4.25	220	3500 (950~3700)	1000 (200~1360)	5.3	42/21	50	3.50	4200 (850~5000)	1150 (170~1880)	5.6	42/21	51	3.65	780	780	282x 870x 185	540x 660x 290	9.5	29	6.35	9.52	15-24	14-17
ASQG09LUCB (KFR-25GW/Bpub)	1	3	4.40	220	2500 (900~2850)	670 (180~1120)	3.3	42/21	47	3.73	3200 (920~3700)	790 (180~1100)	3.9	42/21	47	4.05	780	780	282x 870x 185	535x 663x 293	9.5	21	6.35	9.52	11-17	10-13
ASQG12LUCB (KFR-35GW/Bpub)	1.5	3	4.25	220	3500 (950~3700)	1000 (200~1360)	5.3	42/21	50	3.50	4200 (850~5000)	1150 (170~1880)	5.6	42/21	51	3.65	780	780	282x 870x 185	540x 660x 290	9.5	29	6.35	9.52	15-24	14-17
AGQA19LUCB (KFR-51LW/Bpub)	2	3	3.70	220	5100 (1300~5400)	1600 (260~2250)	7.5	41	51	3.19	6400 (1200~7350)	1920 (210~2930)	8.9	42	54	3.33	990	990	1830 x520 x340	540 x790 x290	38	36	6.35	9.52	22-33	20-26

- 1.适合的冷暖房间适用面积由空调的能力和安装条件决定。
- 2.制热能力随户外温度的下降而下降,若户外温度过低会影响制热效果。
- 3.如您所在区域的夏季温度很高,请适当下调制冷使用面积。
- 4.房间使用面积受建筑物朝向或日照等因素影响,数据仅供参考。
- 5.所有外机尺寸不包含配管保护罩突出部分。
- 6.产品性能根据国家标准GB/T7725-2004,能效等级及全年能源消耗效率根据国家标准GB21455-2019。

品质保证

- 1.整机保修三年,压缩机保修五年。
- 2.其它品质保证内容和服务条款请详见随机提供的《使用安装说明书》和《空调产品保证书》中的用户须知,安装和免费保修事项。

公司售后服务热线（技术服务中心）
电话:400-605-1818 传真:021-5916-6193

公司获得下列认证



中国强制性产品认证



ISO 9001
Certified number : 01 100 79269

ISO9001质量管理体系认证



ISO 14001
Certified number : CNBJ312244-UK

ISO14001环境管理体系认证

富士通将军(上海)有限公司

富士通将军空调相关网页
通过手机可以读取右侧二维码连接公司相关网页
(手机需事先安装二维码读取软件)
<http://www.fujitsu-general.com.cn>



官方微信



官方微博

- ※广告
- *由于印刷制品的关系,与实际产品颜色或许有出入,以实际产品为准。
- *产品规格数据如有变更,恕不另行通知,以产品铭牌及产品随机使用说明书为准。

FGOEB040-2007

FUJITSU

富士通将军
创享空气新境界

智胜之道

<http://www.fujitsu-general.com.cn>

直流变频 环保冷媒 强劲制冷


LU 系列

强劲冷暖 术业专攻


实现制热和制冷双重高效的独特技术

■高密度多路径热交换器

大幅提高热交换率，实现了制热制冷能力双高效。

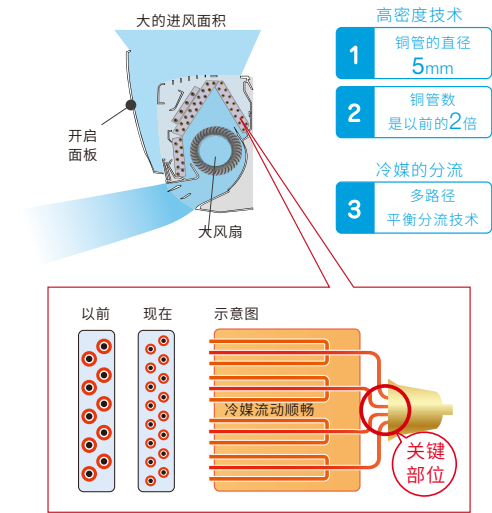

■制热能力大幅提升

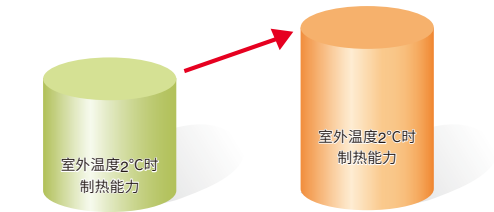

■不管室外温度如何变化仍能保持强劲制暖效果



智能功能 舒适享受

智慧眼功能 (限LUCB-N系列)



离席运转

感知人体活动
自动调节设定温度



离席节电 感知室内是否有人体活动

■感知人体活动范围



■离开 节电运转



空调自动将温度进行下调



长时间不在房间时，“智慧眼”感知后会自动地适当降低设定温度节能运转。



空调自动将温度进行上调



长时间不在房间时，“智慧眼”感知后会自动地适当升高设定温度节能运转。

富士通将军变频的核心技术

高速、高性能的微处理器


PAM-矢量直流变频控制器使用高速、高性能的微处理器，能够迅速精确地对收集到的信息进行高速处理，实时调整运转状态，实现人工智能，可使空调器根据设定的温度条件进行高效节能的运转。



直流电机

采用直流风扇电机（室内机+室外机），直流变频压缩机和直流变频器，所以节能效果更出色。

矢量PAM变频器

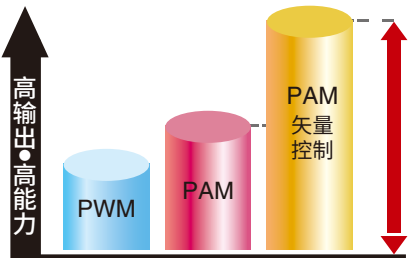

使得压缩机的输出范围
大幅提高，从而使空调
实现了高冷暖能力

外机静音

室外机组静音模式通过降低风扇转速、调节压缩机转速减少室外机组噪音，若室外环境较安静时如在晚上可以使用该功能。



宁静运转

当风量控制按钮被用于选择“静音”时，室内机组的风量减少以进行更为宁静的运转。



21
分贝

静音
(本公司实验室测得)

时尚精致 实用方便

舒适、时尚,使用方便的居家体验



全新外观设计※1，彰显尊贵、典雅，融入时尚潮流，内含丰富的功能设计，让你体验全新的尊贵柔美的感受，和智能操控自如的现代体验。

※1 与本公司原产品相比

时尚、使用方便的空调遥控器

强劲
●在制热模式中
室内机组将以最大功率运转，快速达到设定温度。
●在制冷模式中
室内机组将以最大功率运转，快速达到设定温度。

省电
在最大输出时，省电运转的制热和制冷相当于普通空调器运转的 70%。
在省电运转过程中，温度调节器的设置根据室外温度自动变化以避免不必要的制热或制冷，从而实现最大限度的适应实际环境的运转。

外机静音
室外机组静音模式通过降低风扇转速、调节压缩机转速减少室外机组噪音，若室外环境较安静时如在晚上可以使用该功能。

定时模式
独特的定时功能，程序定时器可以把关机定时器和开机定时器操作组合成一个单一程序来使用，可以在 24 小时内关机定时器到开机定时器操作。可以使空调在入睡后自动停止（关机定时器）然后在早晨起床之前自动启动（开机定时器）。



风量
当风量控制按钮被用于选择“静音”时，室内机组的风量减少以进行更为宁静的运转。（21dB 的静音）

摇摆
上下立体送风设计，使房间温度更加均匀，适合大空间的需要。

风向调节
出风口双面风向导风板结构设计，通过精密的步进电机，利用独特的模糊控制技术，使送出的气流最大限度地贴近自然风状态。可以垂直风向调节控制达到舒适。

智慧眼 (限LUCB-N系列)
人离开房间后可自动调节设定温度达到节能。

睡眠
设定睡眠模式，对温度具有自动记忆功能，温度会自动升高，以保持最适合你的室温，防止过冷或过热，您可在舒适温度下安然入睡。

全直流变频 全新阵容



3 级 ASQG09LUCB-N ASQG12LUCB-N

3 级 ASQG09LUCB ASQG12LUCB

主要功能特点

智慧眼功能: (限LUCB-N系列)
感知人体活动，自动调节设定温度。
※根据安装位置和房间的形状可能会有感知不到的区域。

省电模式:
限制最大运行电流，可以进行节电运行。

i-PAM i-PAM 矢量控制模式

强劲模式:
使用室内机最大风量和压缩机（室外机）最大转速让室内温度迅速达到设定温度，使房间舒适宜人。

垂直方向风叶摆动:
垂直方向风叶上下自动摆动

睡眠模式:
利用微电脑逐渐对设定温度进行自动调节，从而使人能在夜间拥有一个舒适的睡眠。


自动调节气流:
可通过微电脑自动调节气流以适应房间温度的变化。

程序定时器:
数字定时器允许选择以下四个选项之一：
开，关，开一关或关一开。

自动切换功能:
根据设定温度和室内温度在制冷制热之间自动切换。


外机静音:
室外机组静音模式通过降低风扇转速、调节压缩机转速减少室外机噪音。

省电运行

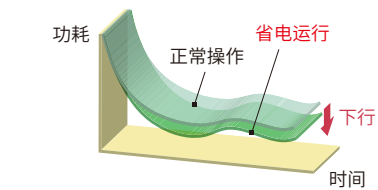


省电运行操作,使用遥控器上的省电按钮,通过房间的温度调节,实现降低功耗和节能。

强劲运行

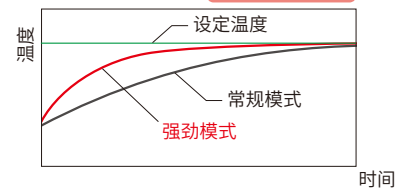

可持续20分钟大气流操作和压缩机运转,使房间的温度(制冷或制热)迅速达到舒适。

睡眠模式

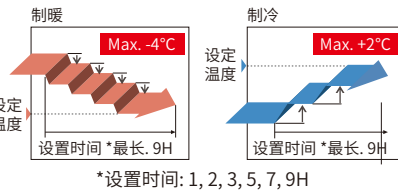


温度设置后会渐渐的自动匹配你的睡觉时间,达到既节能又舒适的定时器功能。

外形尺寸

室内机: ASQG09LUCB-N / ASQG12LUCB-N
ASQG09LUCB / ASQG12LUCB

室外机: AOQG09LUCB

AOQG12LUCB

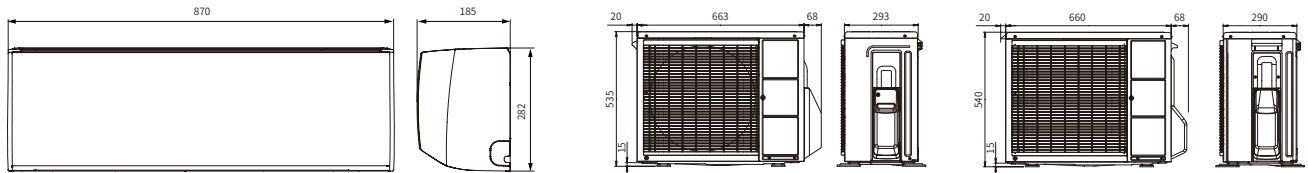


享受自然的生活

倡导环保新思路

高效的智能运转

R410A新冷媒

新冷媒R410A是目前制冷剂领域的无氟环保产品,它由氢氟、碳原子构成。同时也具有优越的能量传递效力。避免了对大气臭氧层的破坏,以及减缓全球变暖进程,为我们下一代创造一个清新美好的环境,同时还可提高制冷能力,从而实现空调的高能效比。

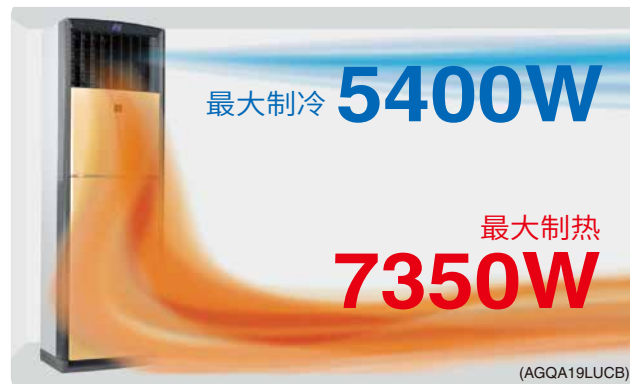

●采用先进的直流变频压缩机,加上富士通将军独特的矢量 -PAM 控制模式,实现了比以往直流变频更高效省电的功效,而且还加强了在低温环境中的制热能力。
●直流变频运转可减少压缩机启动次数。

尖端PAM技术,实现卓越功效


采用了矢量PAM技术控制的完全直流变频空调,可以最大程度发挥对电流的利用效率,功率因数高达99% (普通变频空调的功率因数为90%),从而大幅度提高压缩机转速,实现最大能力的快速制冷、制热,领先业界之一的技术。

全部直流变频控制, 省电节约。

直流电机的定子旋转磁场与转子永磁磁场直接作用,克服了交流电机的电磁噪音与转子消耗。变频空调的压缩机马达,室外机风扇马达,室内贯流风扇马达,室内左右步进马达均采用直流控制技术,达到省电效果。


先进的技术 业界发展新趋势

高性能室外机

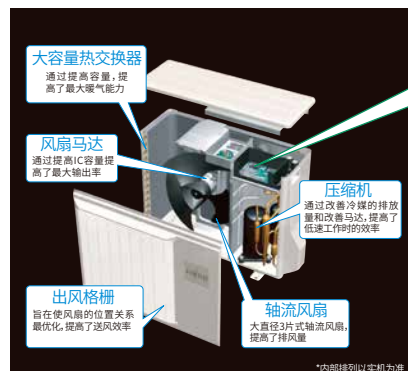

-15°C的外部低气温环境中照常启动运转

矢量PAM变频器



先进的直流双转子压缩机

富士通将军空调采用直流变频双转子压缩机,通过直流无刷电机的使用,以及两个转子的平稳,高效运行性能结合,实现空调各部份与整机的完美配合。

能力大

直流变频技术
确保低能耗、高效率、强劲制冷暖

效率高

完全直流电机和顺畅旋转的叶片确保高效率。

振动小

连续压缩的过程消除了不必要的振动,使室外机噪音降至很低。

寿命长

只有五个主要部件的结构组合、高精度制造工艺确保使用寿命更长。

典雅、高贵的珠光色系

珠光漆面涂层,彰显高尚生活品味,营造精致生活空间。创新的新型自动升降面板、LED中央显示、细致的外观工艺,适合大空间使用,它会让你感受到至尊的体验。

打造高品质生活



多层次广域送风 让舒适随处可享

上下左右广域立体送风设计。利用上下、左右风向板的多组合摆动,使送出的气流最大限度地模拟自然风。同时扩大了气流循环范围,使房间温度更加均匀,适合大空间的需要。

灵动精美的滑动面板 有效防尘保清洁

细致打造的出风口升降面板,采用滑板驱动技术,有效防止灰尘进入机内,保持清洁之余,平滑优美的动感升降,更为你精心装饰的家居空间增添亮丽的色彩。

宽大进风口设计

暗藏宽大风叶片技术,加大了循环出风量和优化风道等多项先进技术,使空调循环性能更加卓越。

性能独特的高密度网叶

过滤网采用的是高密度网叶,不仅可以阻挡细小灰尘,而且经久耐用,不会受到空气中氧化物的腐蚀,通过将纤维细化,减轻了风的抵抗力。过滤网能保持长久清洁状态实现高效运转。

时尚、简便、实用的空调遥控器

机内干燥

使内部热交换器上的水分蒸发,防止水分残留而发霉产生异味,且保持空调(内机)内部清洁,让你可以随时享受干爽舒适的气流。

睡眠

设定睡眠模式,对温度具有自动调节功能,温度会自动升高或降低,以保持适合你的室温,防止过冷或过热,保证你在舒适温度下安然入睡。

定时模式

设有定时功能,程序定时器可以把关机定时器和开机定时器操作组合成一个单一程序来使用,可以在 24 小时内关机定时器到开机定时器操作。可以使空调在入睡后自动停止(关机定时器)然后在早晨起床之前自动启动(开机定时器)。



风扇控制

按风扇控制按钮,可调节风速的高低速度,并通过遥控器的液晶显示屏,约 3 秒钟后,整体显示将会重新出现。
●制热时,风扇动作以便暖气以最佳状态循环。
●制冷时,当室温接近温度调节器的设定数值,风扇速度开始减慢,风扇可以自动调节达到节能。

风向调节

出风口双面向风板结构设计,通过精密的步进电机,利用独特的模糊控制技术,实现左右上下导风板的多角度送风,使送出的气流贴近自然风状态。可以垂直水平风向调节控制达到舒适。

摇摆

上下左右广域立体送风设计,利用上下、左右风向板的多组合摆动,使送出的气流最大限度地模拟自然风,同时扩大了气流循环范围,使房间温度更加均匀,适合大空间的需要。